


Os b decorado

COMPOSICIÓN-CARACTERÍSTICAS

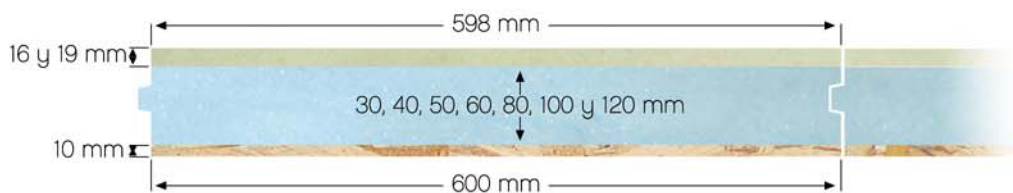

CARA SUPERIOR

Aglomerado hidrófugo 16 | 19 mm.

NÚCLEO


Pol. Extruido | Pol. Expandido | Lana roca ... 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 mm.

CARA VISTA

Os b decorado 10 mm.

DISTANCIA DE APOYOS

MEDIDAS (mm)	2490X600	2990X600	4990X600
SEPARACIÓN DE APOYOS (mm)	620-830-1245	745-990-1495	998-1247-1663-2500

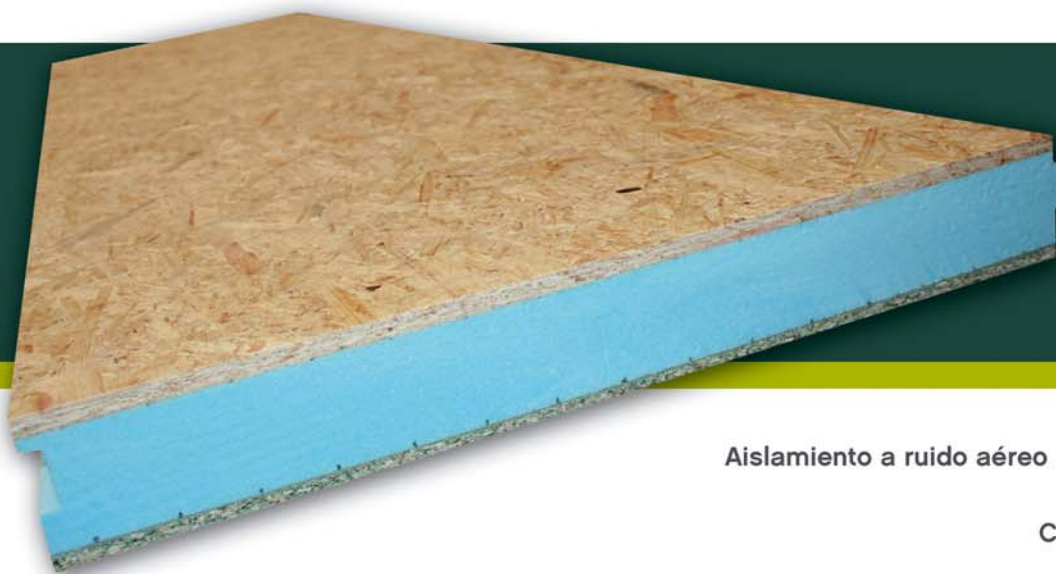

ACÚSTICA

Aislamiento a ruido aéreo ... 32,7 dba R_w (C,Ctr)= 33 (-1;3)

FUEGO

Clasificación a fuego ... E

MECÁNICA (3 apoyos)

Flecha L/300 --- Carga en N/m²

LARGO PANEL (mm)	2490	2990	4990	(xps) transmitancia térmica U (W/m ² °C)	peso panel kg/m ²
LUCES DE APOYOS (mm)	1245	1495	2495		
10 30 19	2.303	1.506	-	0,78	22,44
10 40 19	3.020	2.026	-	0,64	22,8
10 50 19	3.766	2.577	-	0,54	23,2
10 60 19	4.532	3.152	-	0,47	23,6
10 80 19	6.104	4.355	1.960	0,35	24,4
10 100 19	7.711	5.607	2.530	0,29	25,2
10 120 19	9.253	6.893	3.045	0,25	26

* Las cargas dadas se entienden como cargas de cálculo

* La introducción de la seguridad de los materiales se ha hecho de acuerdo con el DB SE-M (marzo 2006)

Obras osb decorado •

