


• Friso abeto 4 capas

COMPOSICIÓN-CARACTERÍSTICAS

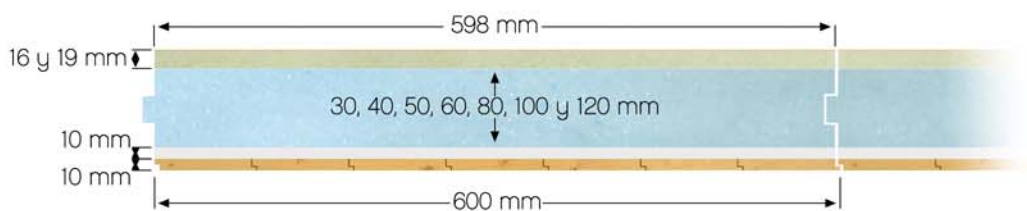

CARA SUPERIOR

Aglomerado hidrófugo 16 | 19 mm.

NÚCLEO

Pol. Extruido | Pol. Expandido | Lana roca 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 mm.

CARA INTERMEDIA

Fibra yeso 10 mm.

CARA VISTA

Friso de abeto 10 mm.

Clasificación fuego



Bs1d0

Cs1d0

